


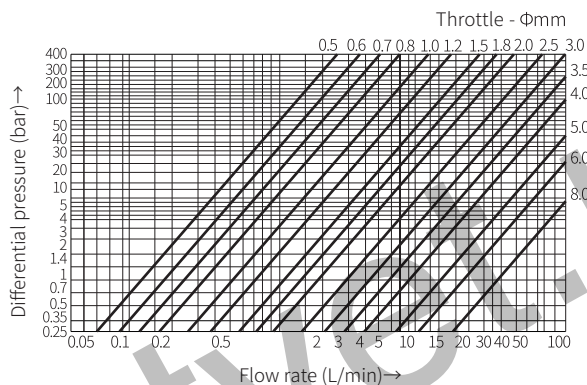

Thread	Throttle- Φmm
ZM6	0.5 to 3.0
ZM8	0.5 to 4.0
R3/8	0.8 to 6.0
R1/2	1.0 to 8.0

Ordering code for throttle

Nominal size	Thread Throttle Φmm	Ordering code			
		ZM6	ZM8	R3/8	R1/2
	0.5	ZM6×1-Φ0.5	ZM8×1-Φ0.5	—	—
	0.6	ZM6×1-Φ0.6	ZM8×1-Φ0.6	—	—
	0.7	ZM6×1-Φ0.7	ZM8×1-Φ0.7	—	—
16	0.8	ZM6×1-Φ0.8	ZM8×1-Φ0.8	R3/8-Φ0.8	—
25	1	ZM6×1-Φ1.0	ZM8×1-Φ1.0	R3/8-Φ1.0	R1/2-Φ1.0
32	1.2	ZM6×1-Φ1.2	ZM8×1-Φ1.2	R3/8-Φ1.2	R1/2-Φ1.2
40	1.5	ZM6×1-Φ1.5	ZM8×1-Φ1.5	R3/8-Φ1.5	R1/2-Φ1.5
50	1.8	ZM6×1-Φ1.8	ZM8×1-Φ1.8	R3/8-Φ1.8	R1/2-Φ1.8
63	2	ZM6×1-Φ2.0	ZM8×1-Φ2.0	R3/8-Φ2.0	R1/2-Φ2.0
	2.5	ZM6×1-Φ2.5	ZM8×1-Φ2.5	R3/8-Φ2.5	R1/2-Φ2.5
	3	ZM6×1-Φ3.0	ZM8×1-Φ3.0	R3/8-Φ3.0	R1/2-Φ3.0
	3.5	—	ZM8×1-Φ3.5	R3/8-Φ3.5	R1/2-Φ3.5
	4	—	ZM8×1-Φ4.0	R3/8-Φ4.0	R1/2-Φ4.0
	5	—	—	R3/8-Φ5.0	R1/2-Φ5.0
	6	—	—	R3/8-Φ6.0	R1/2-Φ6.0
	8	—	—	—	R1/2-Φ8.0

Рекомендации по заказу управляющих крышек LFA - дроссели (жиклеры) Damping

х = поставляются
• = по заявке

										5)																
										1	2	3	4 1)	5 2)	6 3)	7 4)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										LFA																
Номинальный размер										Тип	Серия	Отношн. площадей	Давл. открытия	Демпфир	электр. контроль закрытия	Отдельное управление	Дроссели в канал.							Материал уплотнений		
16	25	32	40	50	63	80	100	125	160								A	B	P	T	X	F	Z1			
x	x	x	x	x	x						7X															
						x	x				6X															
								x	x		2X															
x										D																
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D						F					x					
x	x	x	x							H1						F					x					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	H2						F					x					
x	x	x	x							H3						F					x					
x	x	x	x	x	x	x	x	x		H4						F					x					
x	x	x	x	x	x	x	x	x		G											x		x			
	x	x	x	x	x	x	x			R												x				
	x	x	x	x	x					RF												x				
						x	x			R2												x				
x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	WEA							x		x	x						
x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	WEB								x	x	x						
x	x	x	x	x	x					WEMA									x	x		x				
						x	x			WEA8									x	x		x				
x	x	x	x	x	x					WEMB									x	x		x				
						x	x			WEB8									x	x		x				
x	x	x	x	x	x					WECA								x	x	x	x					
						x	x			WEA9								x	x	x	x					
x	x	x	x	x	x	x	x			GWA								x		x	x					
x	x	x	x	x	x	x	x			GWB									x	x	x					
x	x	x	x	x	x	x	x			KWA								x								
x	x	x	x	x	x	x	x			KWB									x							
x	x	x	x	x	x	•	•	•	•	E		x	x	D	QMG24	F					x					
x	x	x	x	x	x	•	•			EH2		x	x	D	QMG24	F					x					
x	x	x	x	x	x					EWA		x	x	D	QMG24		x		x	x						
x	x	x	x	x	x					EWB		x	x	D	QMG24			x	x	x						

Данные приведены на страницах конкретных управляющих головок

1) **7X** = Серия 70 до 79,
6X = Серия 60 до 69 и
2X = Серия 20 до 29 : (одинаков.разм.для устан.и подключ.)

2) **CA** = 2 : 1 (Отношение A1 : A2)
CB = 14,3 : 1 (Отношение A1 : A2)
CD = 0 %

Шифр управляющей головки с контролем закрытого положения (включая датчик) содержит обозначения исполнения управляющей головки и встроен. клапана

3) **10** = давл.открытия 1,0 бар
20 = давл.открытия 2,0 бар
40 = давл.открытия 4,0 бар

4) **D** = конусный клапан с демпферной цапфой

5) Перечень дросселей для заказа и изображения в условных обозначениях
Более подробные сведения приводятся на страницах вариантов управляющих головок и на стр.10 (характ.дросселей)

Условн.изображ дросселя	Изображ. дросселя в шифре
A** 	A** 

Эти дроссели устанавливаются на резьбе. При необходимости использования дросселя в шифре **должен** указываться канал и размер отверстия в 0,1 мм.
Например: **A12=**дроссель Ø1,2 мм в канале А.

Условн.изображ. дресселя	Изображ. дресселя в шифре
Ø 1,2 	


Эти дроссели выполняются в виде сверлений, в шифрах размеры **не** обозначаются (Ø отверстий в мм)

Условн.изображ дресселя	Изображ. дресселя в шифре
Z12 	

Эти дроссели устанавливаются на резьбе. Они являются стандартными дросселями, в шифре размеры **не** обозначаются. (Ø отверстий в 0,1 мм)

Пилотные планы см. стр. 11!

Характеристики дросселей

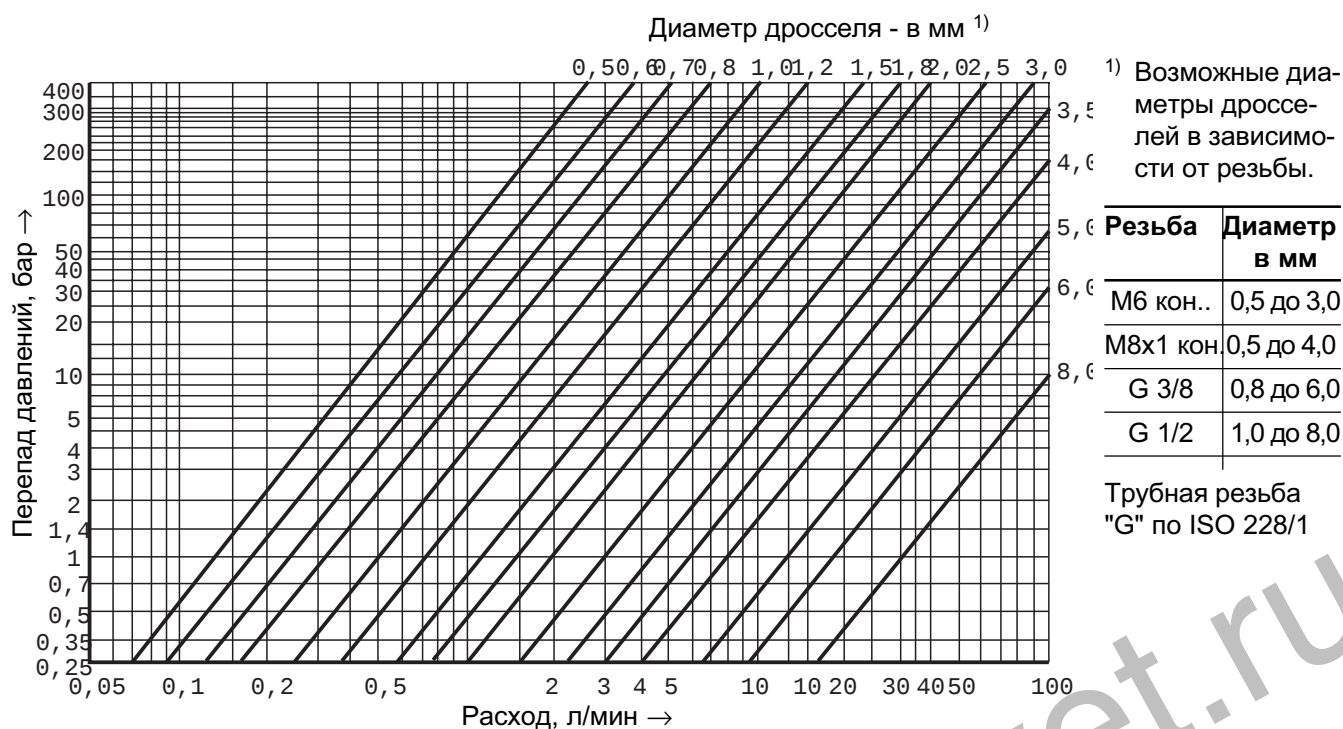

Номера заказов дросселей и резьбовых пробок

Стандартный дроссель для ном.разм.	Резьба Ø дросселя, мм	№ заказа			
		M6 кон.	M8 x 1 кон.	G 3/8	G 1/2
	0,5	00157933	00157930	—	—
	0,6	00157934	00149430	—	—
	0,7	00157931	00143957	—	—
16	0,8	00152276	00136843	00159043	—
25	1,0	00149335	00136842	00159033	00139115
32	1,2	00152286	00139101	00159032	00150714
40	1,5	00148823	00133712	00159031	00139117
50	1,8	00157932	00150953	00159030	00159026
63 и 80	2,0	00156650	00137299	00159029	00148352
100	2,5	00157929	00137445	00146259	00148353
	3,0	00181894	00144761	00149044	00148361
	3,5	—	00136079	00146258	00159027
	4,0	—	00802480	00149052	00149939
	5,0	—	—	00152287	00143775
	6,0	—	—	00135774	00147875
	8,0	—	—	—	00159028
Резьбовая пробка		00023986	00003443	00006325	00006445