
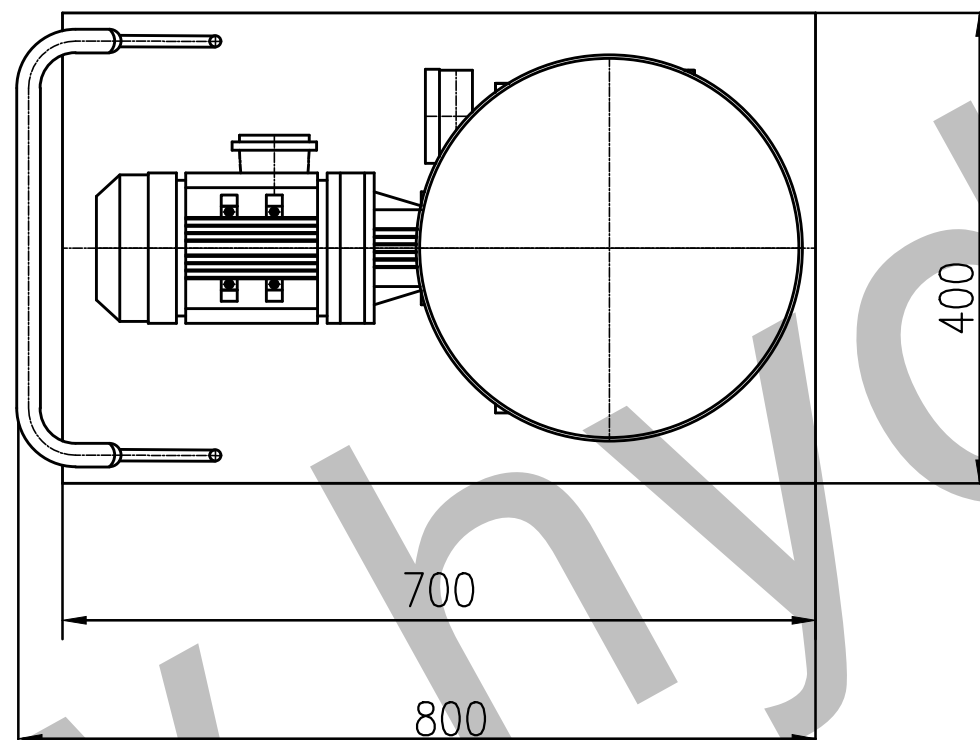
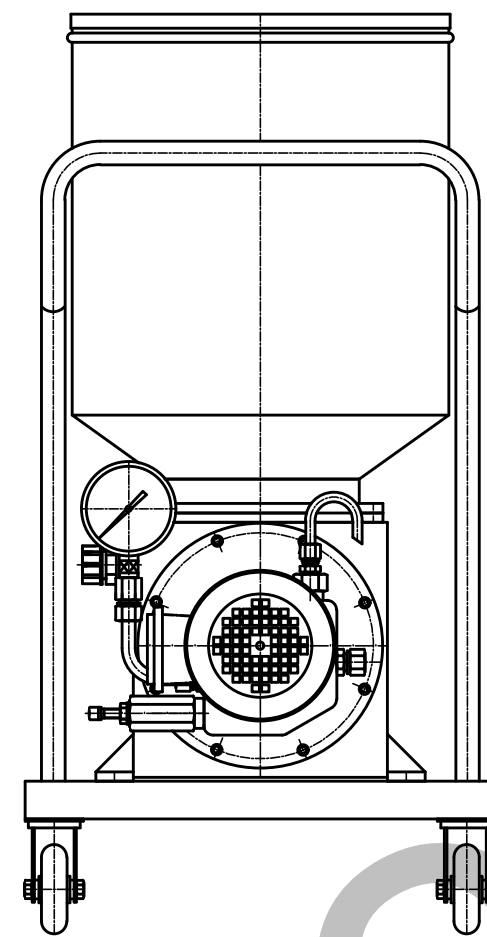
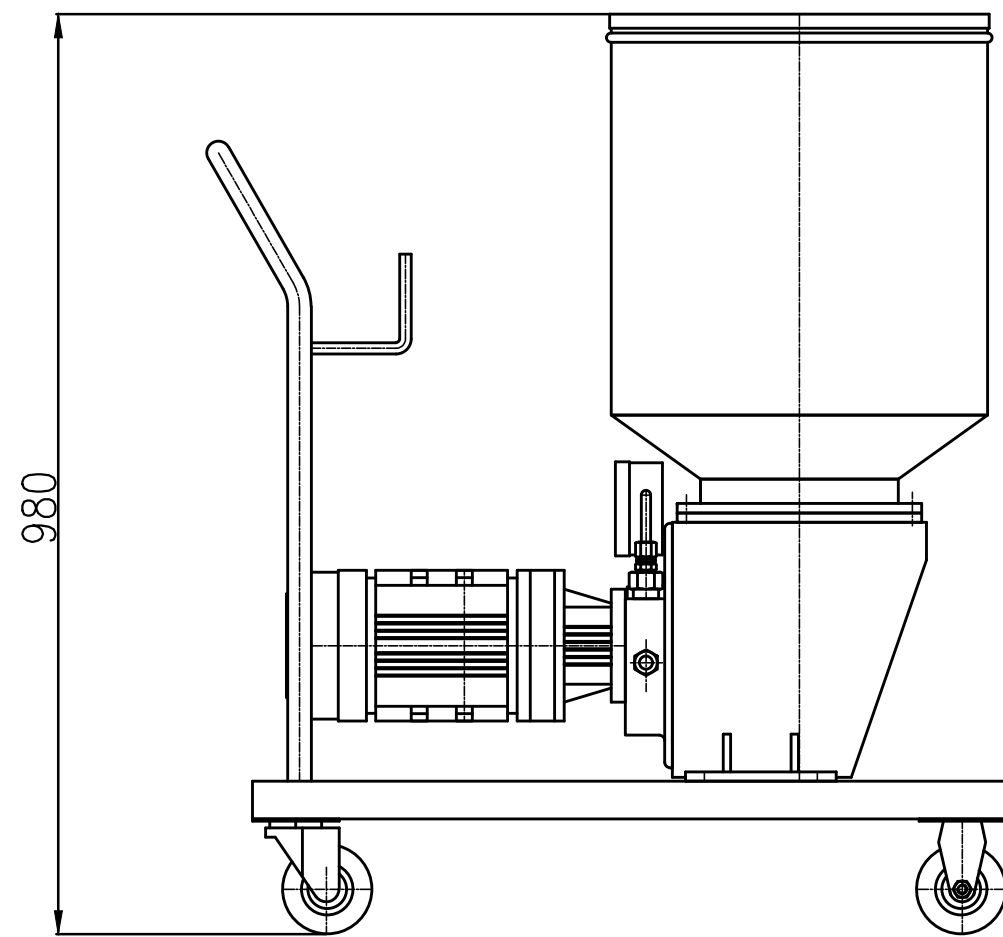


09/Z365Z/60


TDRBZ8-P365Z/60

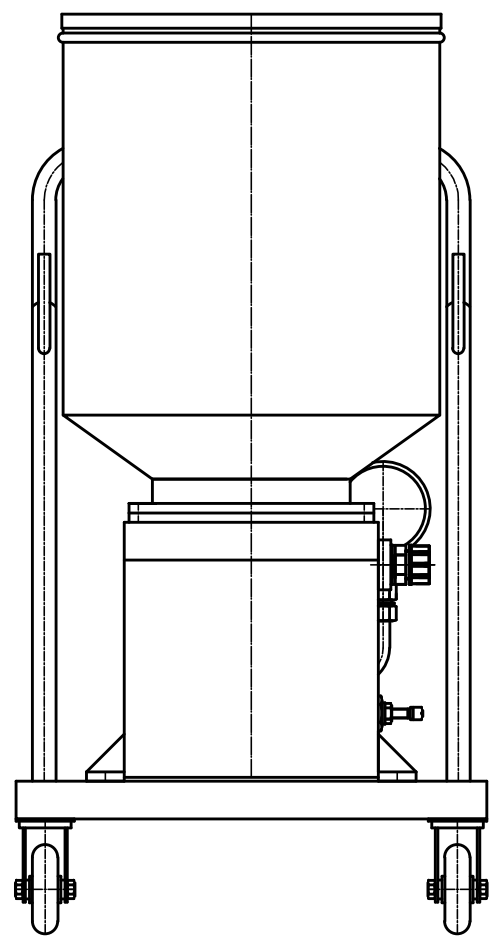

Технические характеристики

Номинальное давление	40МПа
Емкость бака	60л
Мощность электродвигателя	1,5кВт
Номинальна подача	365 см3/мин
Питание электродвигателя	380В, 50Гц
Смазочные материалы:	
-пластичная смазка	NLGI 0-3
-жидкая смазка	68 сСт
Шанг высокого давления с заправочным пистоленком	L=5м

Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
1.0	Станция пластичной смазки мобильная DRBZ8-P365Z в комплекте:	1	
1.1	Насос смазочный P=40МПа, Q=365мл/мин	1	
1.2	Электродвигатель 3+PE~400V, 50Hz, 1,5kW	1	
1.3	Клапан предохранительный (10...40 МПа)	1	
1.4	Манометр (0...60 МПа)	1	
1.5	Бак стальной 60 л	1	
1.6	Фильтр магистральный FLD (300 мкм, 40МПа)	1	
1.7	Рукав высокого давления с заправочным пистолетом L=5000мм, p=40МПа	1	
1.8	Тележка	1	

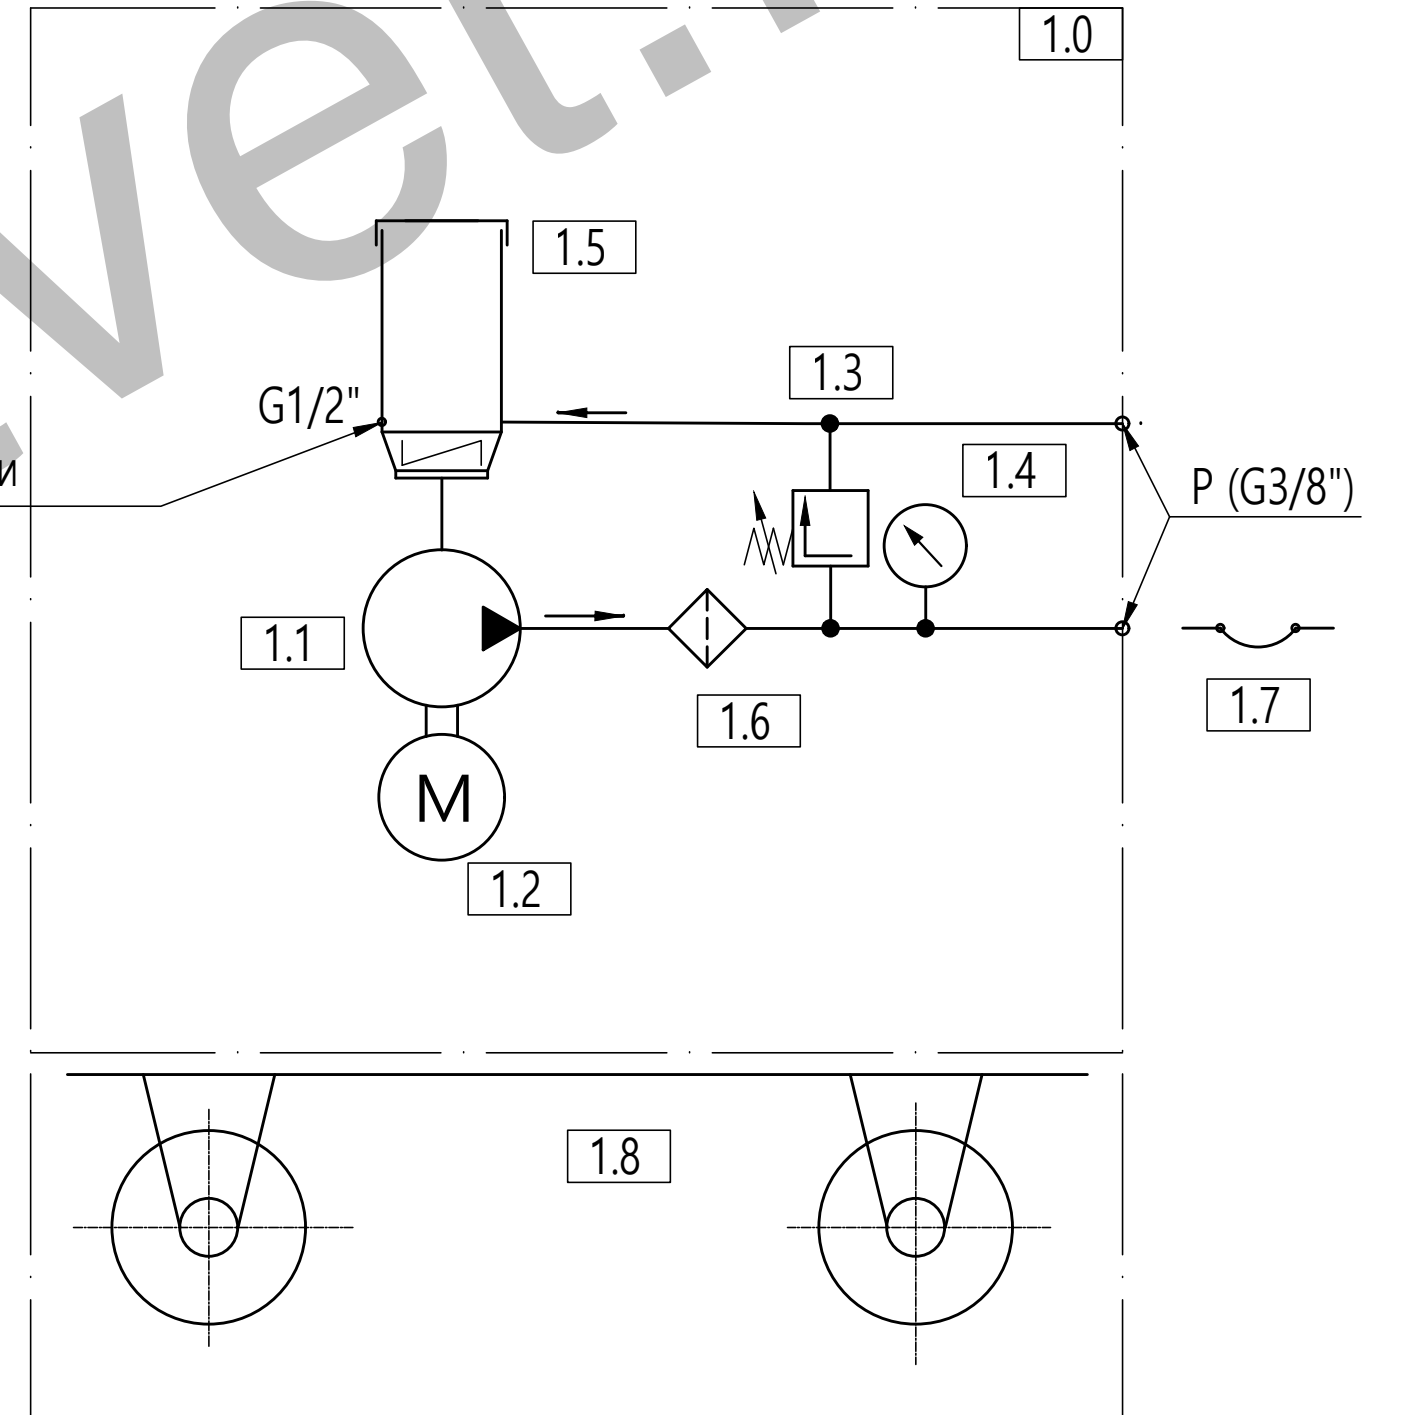

DRBZ8-P365Z/60						Лит.	Масса	Масшт.
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Станция пластичной смазки мобильная			
Разраб.				08.25	И			
Пров.					Лист			
Т.контр.					Листов			
Н.контр.					84			
Утв.					Габаритный чертеж Схема гидравлическая принципиальная			
						000"Алькор плюс"		