www.hydrootvet.ru

ГИДРООТВЕТ
доступная гидравлика

Filterelement
Filter element

0330D005ON

Material-Nr.:
Material no.:

Bezeichnung:
Designation:

Filterfeinheit[1]: *Filtration grade[1]:*	6 µm
Filtrationsquotient[1]: *Filtration ratio[1]:*	ß7(c) = 200 / ß8(c) = 1000 (ISO 16889)
Filtermaterial[1]: *Filter media[1]:*	Glasfasermaterial PWR / H..XL *glass fiber material PWR / H..XL*
Kollapsdruckbeständigkeit bar *[psi]:* *Collapse pressure rating bar [psi]:*	30 *[435]*
Temperaturbeständigkeit °C *[°F]:* *Temperature rating °C [°F]:*	-40...100 *[-40...212]*
Bypass Öffnungsdruck bar *[psi]:* *Bypass cracking pressure bar [psi]:*	*[]*
Dichtungswerkstoff: *Sealing material:*	NBR

Abmessungen mm *[inch]:*
Dimensions mm [inch]:

OD	=	90,5	*[3.6]*
ID	=	48,1	*[1.9]*
L	=	163,5	*[6.4]*
Gewicht kg *[lbs]:* *Weight kg [lbs]:*		0,7	*[1.4]*

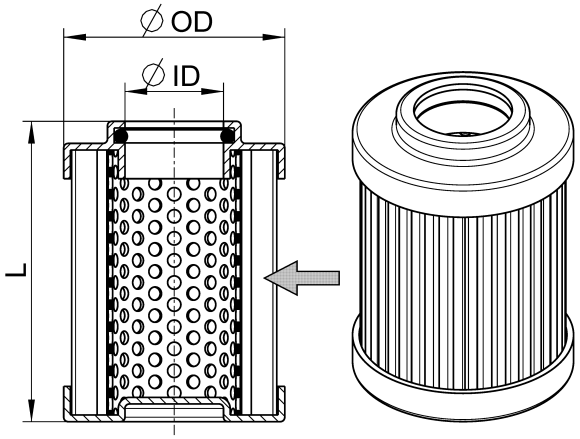

www.hydrootvet.ru

www.hydrootvet.ru